

AG CENTRUM

Dzięki ponad 20 letniemu doświadczeniu w branży autogazu doskonale znamy potrzeby i oczekiwania klientów. Dlatego w naszej ofercie znajdziesz kompletny asortyment światowych producentów, niezbędny do montażu samochodowych instalacji gazowych LPG i CNG. Wybór sterowników Zenit oraz oferowanych przez nas podzespołów to gwarancja jakości, potwierdzona wieloletnim zaufaniem zarówno kierowców, jak i montażystów.

Pełna lista produktów oferowanych przez AG Centrum dostępna jest na stronie: www.agcentrum.pl



HERCULES BLUE



Zenit to marka, której zaufali użytkownicy już w ponad 50 krajach na świecie. Jako jedyna była testowana przez autorytety w dziedzinie motoryzacji. Ponadto Zenit wielokrotnie nagradzany był na międzynarodowych targach. Nasze instalacje oraz podzespoły LPG i CNG charakteryzują się innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi, dzięki czemu zapewniają silnikom pojazdów z instalacją LPG bardzo dobre parametry pracy oraz długą żywotność. Nasze standardy jakości potwierdzone są otrzymanym certyfikatem ISO 9001:2015 oraz uzyskaną homologacją na montaż instalacji LPG i CNG wydaną przez Ministerstwo Infrastruktury.


Dołącz do nas!

AG Centrum

- 🏠 Chorzowska 11A
26-600 Radom
- ☎ (48) 322 27 20
- ✉ agc@agcentrum.pl

Infolinia Dział Techniczny:
☎ 800 70 30 39, 606 145 996

www.agcentrum.pl

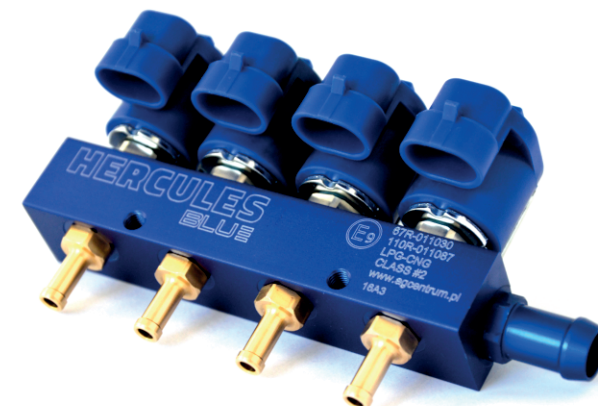



HERCULES BLUE

Hercules Blue to listwa wtryskowa, która zapewnia precyzyjne dawkowanie odparowanego gazu do kanału dolotowego oddzielnie do każdego cylindra silnika. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, listwa **Hercules Blue** jest trwalsza i szybsza od tradycyjnych rozwiązań. **Hercules Blue** dostępny jest w listwach 2, 3 i 4 cylindrowych.

Wydajność wtryskiwaczy **Hercules Blue**
dla wybranych średnic dysz:

DYSZA 1,9 MM	do 20 KM na cylinder
DYSZA 2,1 MM	od 17 do 27 KM na cylinder
DYSZA 2,4 MM	od 24 do 36 KM na cylinder
DYSZA 3,0 MM	od 35 do 50 KM na cylinder



Montując **Herculesy Blue** otrzymujesz:

- listwę szczelną w 100 % (potwierdzone w testach),
- doskonałą wydajność nawet przy niskiej jakości LPG,
- łatwość serwisu, doskonałą cichą pracę,
- doskonałe parametry czasowe, wydatek regulowany średnicą dyszy (1,5 - 3,0 mm),
- skok tłoczka skalibrowany fabrycznie,
- tłoczek z wulkanizowanymi uszczelnieniami i specjalną powłoką zmniejszającą tarcie.

HERCULES BLUE

DANE TECHNICZNE

PALIWO	LGP/CNG
REZYSTANCJA CEWKI	2 Ω
MINIMALNY CZAS OTWARCIA	2,4 ms
DOP. CIŚNIENI ROBOCZE	0,5-2,5 bar
MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE	4,5 bar
WYDAJNOŚĆ	do 50 KM/cyl
NAPIĘCIE ZASILANIA	DC 6V-18V
TEMP. ROBOCZA	-20 do +120°C
ZŁĄCZE	AMP 282104-1 (typ Valtek)
STEROWANIE PRĄDEM	Peak&Hold
HOMOLOGACJA	67R-01, 110R-00

PORÓWNANIE WTRYSKIWACZY PODOBNEJ KLASY

MIN. CZAS OTWARCIA [ms]

HERCULES BLUE	HANA 2002	VALTEK TYP 32	AC W01
2,4	2,4	2,4	2,4

MAKSYMALNY WYDATEK [KM]

HERCULES BLUE	HANA 2002	VALTEK TYP 32	AC W01
50	40	38	45

REZYSTANCJA CEWKI [Ω]

HERCULES BLUE	HANA 2002	VALTEK TYP 32	AC W01
2	1,9	3	2

