



### Kompletacja instalacji/Completion of installation:

- Centrala/ECU: Zenit Direct ver. A
- reduktor/reducer: KME Gold (ciśnienie robocze/working pressure: 1,15 bar)
- wtryskiwacze/injectors: Hercules (dysze 2,4mm /nozzles 2,4 mm)

### Rozmieszczenie podzespołów i miejsca połączeń/mounting and connection points

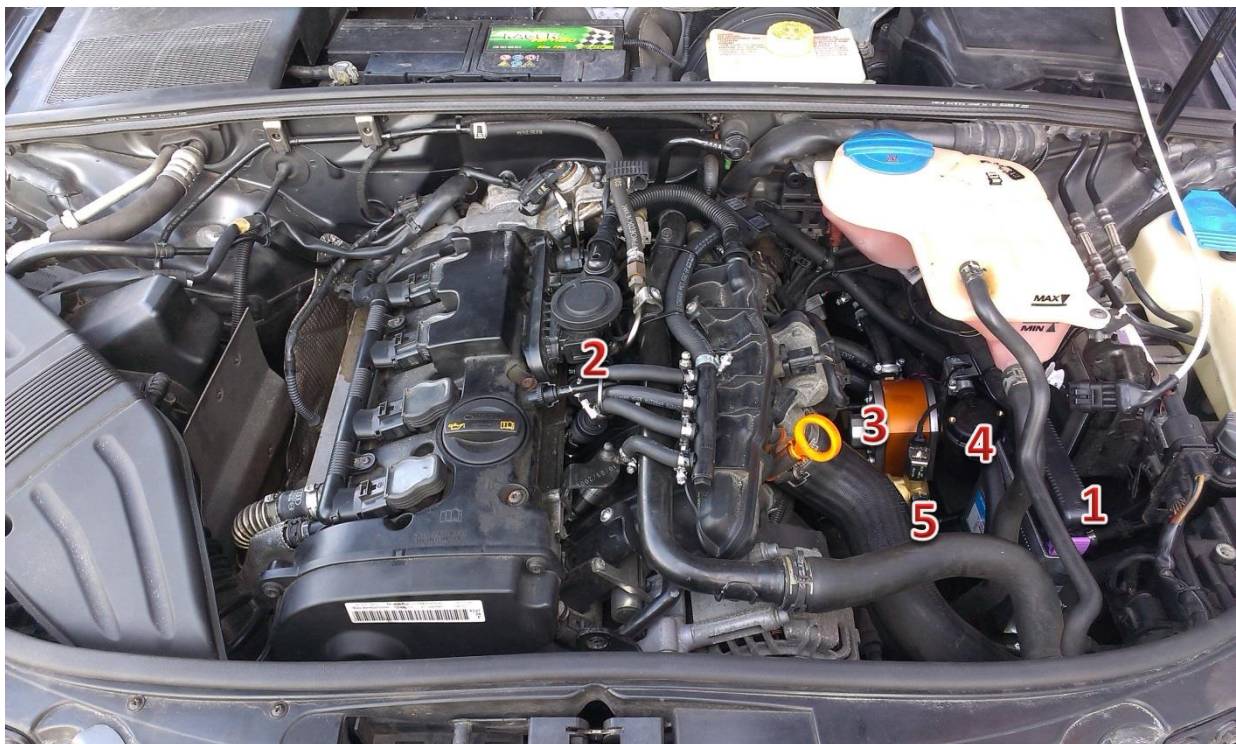

1-sterownik/ECU Zenit Direct, 2-wtryskiwacze gazu/gas injectors, 3-reduktor/reducer, 4-filtr fazy lotnej/gas phase filter, 5-elektrozawór z filtrem fazy ciekłej/electrovalve with liquid gas phase filter

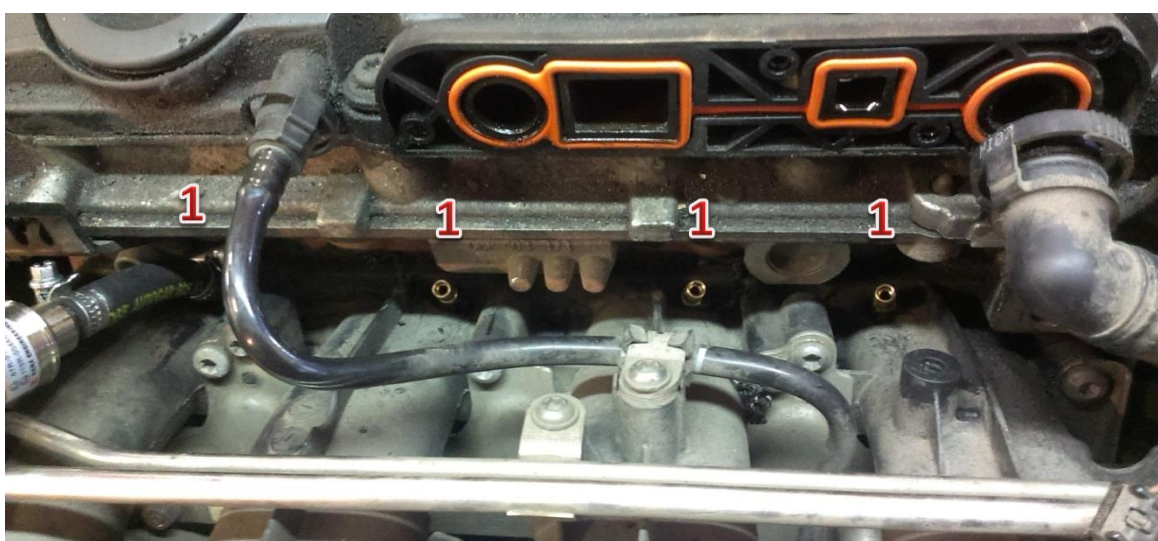

1-dysze wtryskiwaczy gazu/gas injector nozzles

## Połączenia elektryczne/Electrical connections

Przed podłączeniem sprawdź czy kolory w instalacji elektrycznej samochodu zgadzają się z poniższą dokumentacją.

*Check and measure the wiring in case of changes in the cars wiring colours.*

	Oznaczenie przewodu w wiązce Zenit Direct <i>Zenit Direct measure wire</i>		Miejsce podłączenia <i>Connection</i>
<b>Wtryskiwacze benzynowe</b> <b><i>Petrol injectors</i></b> 8 lub 10-pinowe złącze pod kolektorem ssącym <i>8 or 10-pin connector under manifold</i>	Wtryskiwacz 1 <i>Injector 1</i>	Niebieski - <i>blue</i> Niebieski/czarny – <i>blue/black</i>	Pin 2 – czarny/zielony <i>black/green</i> 1mm <sup>2</sup>
	Wtryskiwacz 2 <i>Injector 2</i>	Czerwony - <i>red</i> Czerwony/czarny – <i>red/black</i>	Pin 4 - zielony/czarny <i>green /black</i> 1mm <sup>2</sup>
	Wtryskiwacz 3 <i>Injector 3</i>	Zielony - <i>green</i> Zielony/czarny – <i>green/black</i>	Pin 6 - szary/żółty <i>grey/yellow</i> 1mm <sup>2</sup>
	Wtryskiwacz 4 <i>Injector 4</i>	Żółty - <i>yellow</i> Żółty/czarny – <i>yellow/black</i>	Pin 8 – brązowy/szary <i>brown/grey</i> 1mm <sup>2</sup>
<b>RPM</b> Cewka zapłonowa nr 4 <i>Ignition coil no 4</i>	RPM	Brązowy - <i>brown</i>	Pin 2 – szary/czarny <i>gray/black</i>
<b>Czujnik ciśnienia paliwa</b> <b><i>Petrol pressure sensor</i></b> 3-pinowe złącze czujnika ciśnienia paliwa <i>3-pin fuel pressure sensor connector</i>	Czujnik ciśnienia paliwa <i>Petrol pressure sensor</i>	Różowy - <i>pink</i> Różowy/czarny – <i>pink/black</i>	Pin 2 – Szary-niebieski / <i>gray-blue</i>
<b>Zasilanie</b> <b><i>Power supply</i></b>	+12V akumulator / +12V <i>battery</i> Masa / <i>Groud</i>	Czerwony/czarny – <i>red/black</i> Czarny – <i>black</i>	Akumulator – <i>battery</i>  Akumulator – <i>battery</i>
	+12 V po kluczyku / +12V <i>under key</i>	Czerwony - <i>red</i>	Stacyjka / <i>ignition switch</i>